# Описание резистора 14R503 50 кОм

**фотография 14R503**

**схема регулировки**

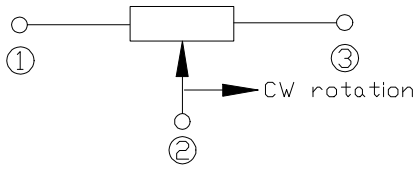


## ЧЕРТЕЖ резистора 14R503 50 кОм

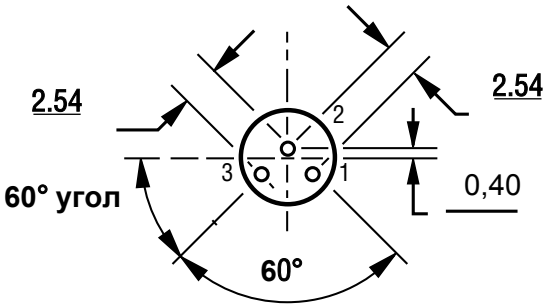

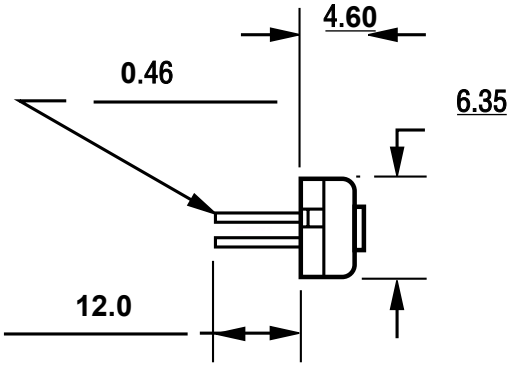




**Регулировочный слот**

**длинна 3.56 мм.**
**ширина 0,64 мм.**
**глубина 1,02мм.**

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинал сопротивления | **50 кОм** |
| Допуск | **10%** |
| Количество штук в упаковке | **50** |
| Сопротивление изоляции | **не менее 1 ГОм** |
| Номинальная мощность | **0,5 Ватт.** |
| Диапазон рабочих температур | **от -55 до +125 градусов С** |
| Температруный коэффициент | **100 ppm/C** |
| Механическая выносливость | **200 циклов** |
| Угол поворота регулировочного слота | **240 градусов** |
| Вес изделия | **0,9 грамма.** |
| Пиковое значение напряжения | **200 Вольт.** |
| Пиковое значение тока | **100 мА.** |