# Описание разъема 6A-44M вилка

Вилка 44 контакта, разъем стандарта D-SUB
D-SUB вилка высокой плотности 44 контакта на плату
Соединение с контактами - пайка

## ЧЕРТЕЖ разъема 6A-44M вилка

пайка не более 10 секунд
при температуре 260 градусов С.

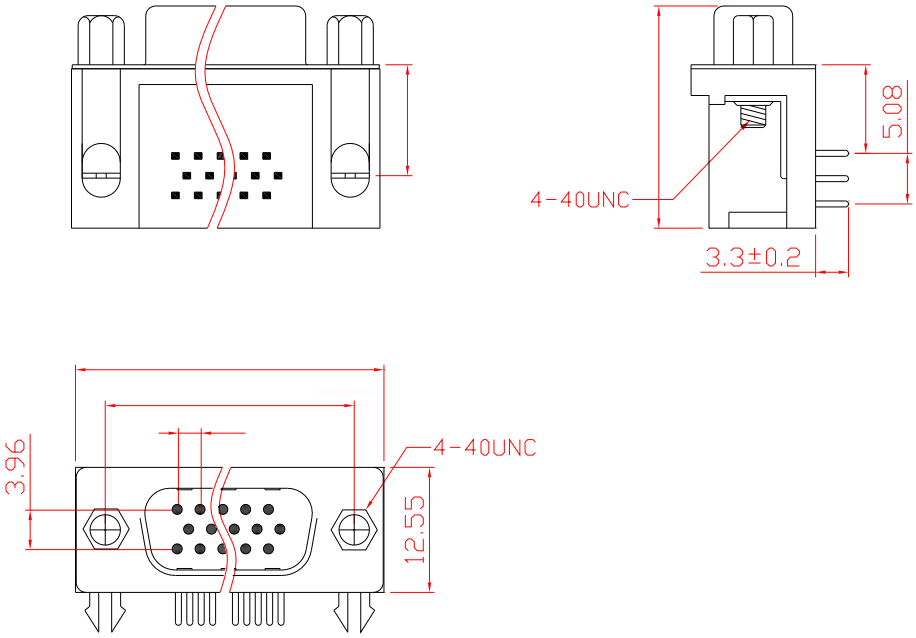


| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальный ток на контакт | 1 Ампер |
| Изолятор | термопластик |
| Количество штук в упаковке | 60 |
| Сопротивление изоляции | не менее 100 МОм |
| Материал корпуса | никелированная сталь |
| Диапазон рабочих температур | от -55 до +105 градусов С |
| Материал контактов | фосфористая бронза |
| Цвет изолятора | черный |
| Сопротивление контактов | 39 мОм |
| Вес изделия | **16 грамм** |
| Рабочее напряжение | 50 Вольт. |
| наличие на складе | поддерживается наличие |