Описание разъема 18D4F

www.trimmer.ru

ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 18D4F

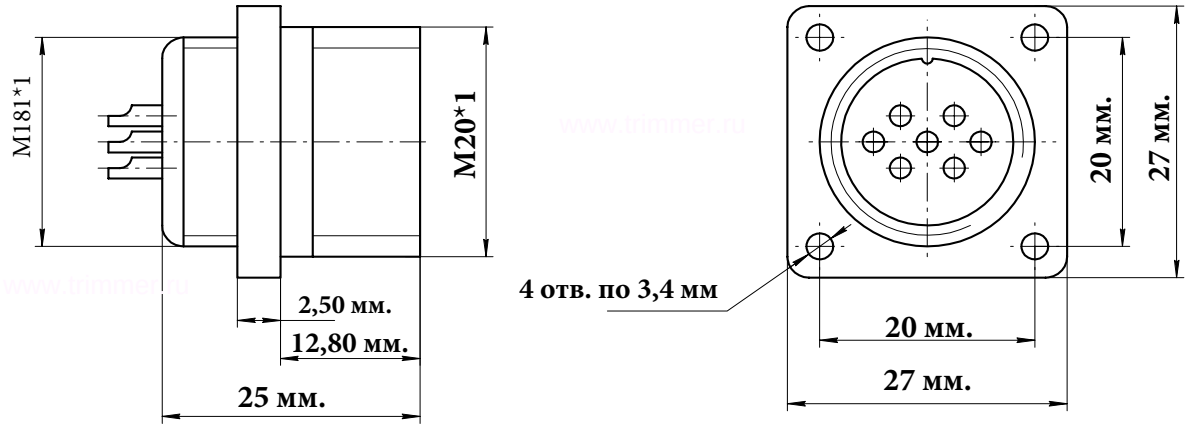

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Розетка	18D4F
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	560 ВОЛЬТ
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	15 АМПЕР
СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ	50 АМПЕР
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	1,5 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ:	
Вилка на кабель	18D4ML
Вилка угловая на кабель	18D4MR

розетка блочная 4 контакта 18D4F

- Цилиндрический разъем 18D4F. Розетка для установки на приборную панель. Резьбовой тип соединения
- Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка -1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

фотография 18D4F
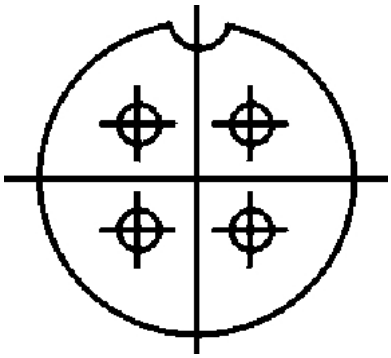
Схема расположения контактов