# Описание разъема 22D10M

www.trimmer.ru

## ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 22D10M

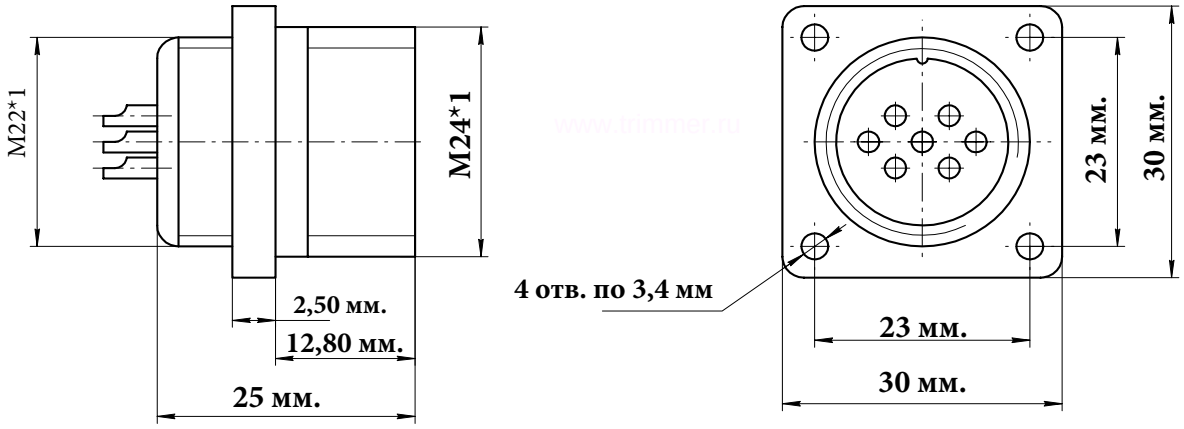


| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Вилка | 22D10M |
| РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 560 ВОЛЬТ |
| ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ | 7 АМПЕР |
| СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ | 56 АМПЕР |
| ДИАМЕТР КОНТАКТОВ | 1 мм. |

| НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ: | |
|---|---|
| Розетка на кабель | 22D10FL |
| Розетка угловая на кабель | 22D10FR |

## вилка блочная 10 контактов 22D10M

- Цилиндрический разъем 22D10M. Вилка для установки на приборную панель. Резьбовой тип соединения
- Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка -1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

### фотография 22D10M

### Схема расположения контактов
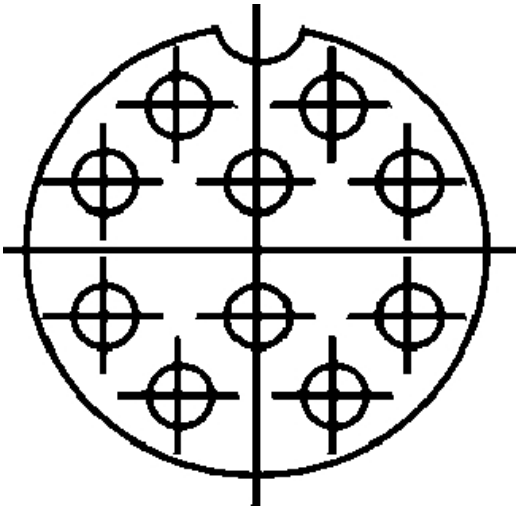
www.trimmer.ru